


tesa® 4665 Outdoor Gewebeband transparent

- Für permanente Verklebungen im Innen- und Außenbereich
- Transparenz ermöglicht nahezu unsichtbare Reparaturen
- UV-beständig
- Leicht von Hand einreißbar
- Auch für Kurvenverklebung und auf rauen Oberflächen geeignet

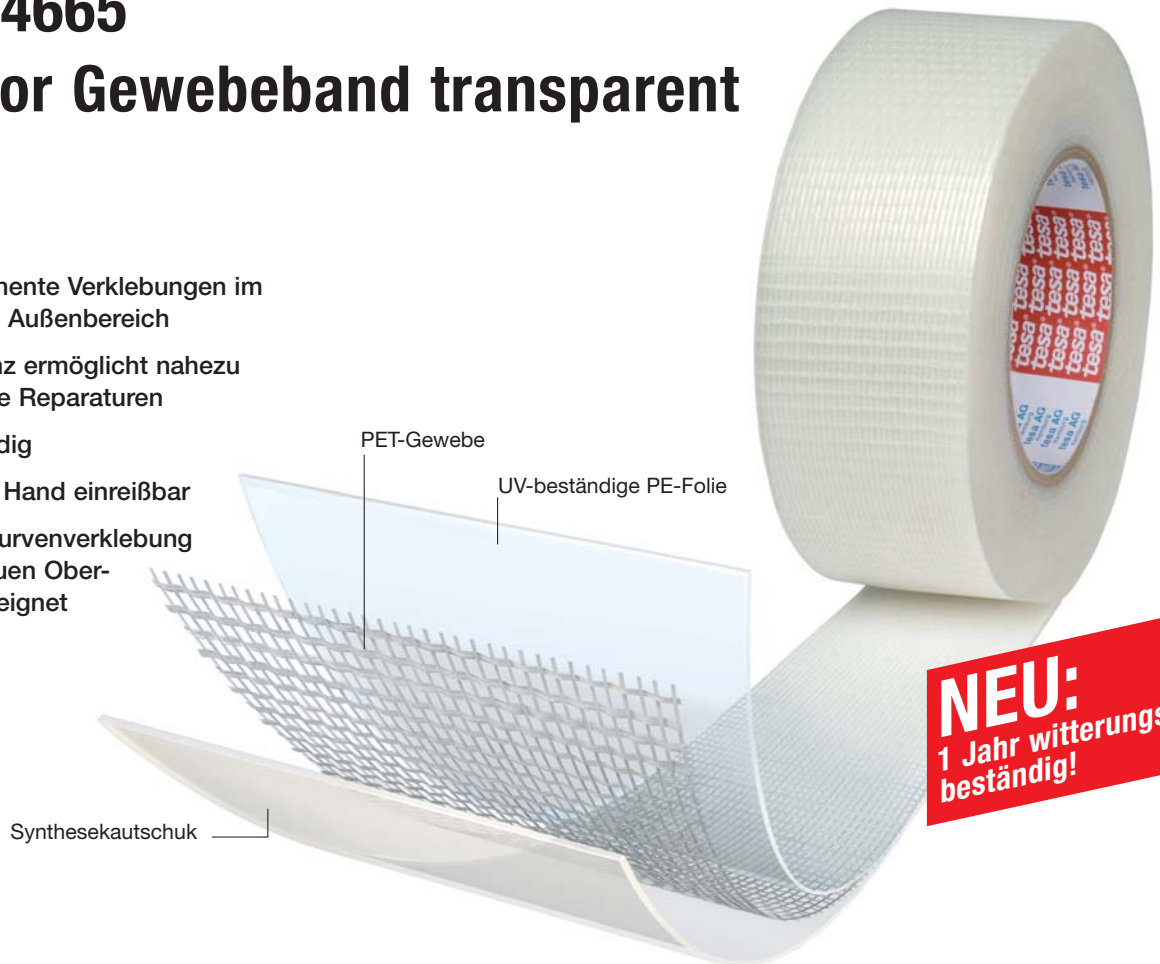

NEU:
1 Jahr witterungs-
beständig!

Wo herkömmliche Gewebebänder versagen ...



... läßt tesa® 4665 Sie nicht im Stich!

tesa® 4665 für Langzeit-Anwendungen im Außenbereich



■ Reparaturen im Außenbereich

■ Folienverklebung im Außenbereich

■ Abdichten von Fensterscheiben

■ Abdichten von Schläuchen und Leitungen

tesa® Reparaturbänder

Produkteigenschaften	tesa® Reparaturbänder für Langzeit-Außenanwendungen		tesa® Standard Gewebebänder
	tesa® 4665	tesa® 4668	tesa® 4688
Gerade Abrisskanten	+	o	+
UV-Beständigkeit	++	+	o
Geruchsneutral	++	++	o
Transparenz	+	++	-
Abrollverhalten	+	++	+
Wasserabweisend	+	++	+
Mesh [Fäden/inch]	30	Kein Gewebe	55
Gesamtdicke [µm]	210	140	260
Abmessungen	25 m x 48 mm	33 m x 50 mm	50 m x 50 mm
Verpackung	Bedruckte Schrumpffolie	Schrumpffolie + Halbmond-Etikett	Schrumpffolie + Ringetikett

++ = sehr gut + = gut o = mittel - = niedrig

NEU!
1 Jahr
witterungs-
beständig!

Ihr tesa Fachhändler

■ Einzel verpackte Rollen:

Die wichtigsten Produktvorteile auf einen Blick!



Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa AG weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.