


TRIX® Farbspritzschlauch NBR einfach und sicher lackieren

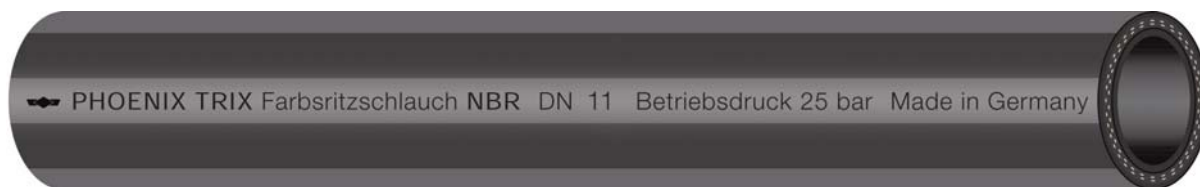

Kennzeichnung: 6 graue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund;
"PHOENIX TRIX Farbspritzschlauch NBR DN 11 Betriebsdruck 25 bar Made in Germany"

Einsatzmöglichkeiten:

Der TRIX® Farbspritzschlauch NBR ist das ideale Arbeitsmittel für Lackierbetriebe, Werften, Malerunternehmen und industrielle Anwender.

Er ist geschmeidig, drallfrei, knickfest und eignet sich mit der glatten Innenschicht besonders gut zum Durchleiten von Alkydharzlacken, Dispersionsfarben, Spirituslacken und Polyesterlacken (2 Komponenten).

Beschreibung:

- ▶ schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht
- ▶ Betriebsdruck bis 25 bar
- ▶ Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +80°C
- ▶ Druckträger: synthetische Garne
- ▶ schwarze NBR-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig
- ▶ LABS-, Trennmittel- und fettfrei
- ▶ Elektrisch leitfähig, $R < 10^6 \Omega$

Technische Daten:

Nennweite Zoll/Inch	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck* bar	Mindest Berstdruck* bar	Kleinster Biegeradius ca. mm	Metergewicht ca. g/m
1/4	6	3,5	25	≥ 100	30	170
3/8	9	3,5	25	≥ 100	45	230
7/16	11	4,0	25	≥ 100	55	260

* bezogen auf Raumtemperatur Länge in 40 m-Rollen


Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstraße 3-5
D-34497 Korbach
industrial.hoses@fluid.contitech.de
www.contitech.de/is



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

TRIX® Color spray hose NBR for easy and safe varnishing

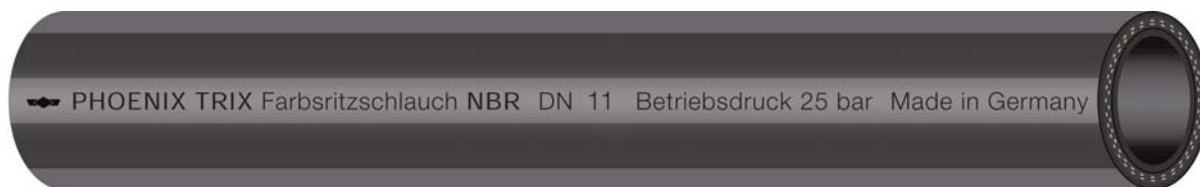

Marking: 6 grey axially applied stripes on black cover;
"PHOENIX TRIX Farbspritzschlauch NBR DN 11 Betriebsdruck 25 bar Made in Germany"

Applications:

The TRIX® color spray hose NBR is the ideal product for paint shops, dockyards, painters and many other industrial applications.

It is highly flexible, non-kinking, non-buckling, and its smooth lining is especially suitable for conveying alkyd resin lacquers, latex paint, spirit lacquers and polyester lacquers (2 components).

Description:

- ▶ black, non-porous and smooth NBR lining
- ▶ working pressure up to 25 bar
- ▶ temperature range from -30°C up to +80°C
- ▶ reinforcements: synthetic fibres
- ▶ black NBR-cover, resistant to ozone and weather
- ▶ release agent- and fat-free, free from any product harmful to lacquer
- ▶ electrically conductive, $R < 10^6 \Omega$

Technical data:

Nominal width Zoll/Inch	Inner-Ø mm	Wall thickness mm	Working pressure* bar	Minimum burst pressure* bar	Minimum bending radius approx. mm	Weight approx. g/m
1/4	6	3,5	25	≥ 100	30	170
3/8	9	3,5	25	≥ 100	45	230
7/16	11	4,0	25	≥ 100	55	260

* based on room temperature

Delivery in coils of 40 m

Market segment industrial hoses

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstrasse 3-5
D-34497 Korbach (Germany)
industrial.hoses@fluid.contitech.de
www.contitech.de/ih



The content of this publication is provided for information only and without responsibility. ContiTech AG's obligations and responsibilities regarding its products are governed solely by the agreements under which they are sold. Unless otherwise agreed in writing, the information contained herein does not become part of these agreements. This publication does not contain any guarantee or agreed quality of ContiTech AG's products or any warranty of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. ContiTech AG may make changes in the products or services described at any time without notice. This publication is provided on an "as is" basis. To the extent permitted by law, ContiTech AG makes no warranty, express or implied, and assumes no liability in connection with the use of the information contained in this publication. ContiTech AG is not liable for any direct, indirect, incidental, consequential or punitive damages arising out of the use of this publication. Information contained herein is not intended to announce product availability anywhere in the world. © 2007 ContiTech AG. All rights reserved.